



## Sistemi di rivestimento per pavimenti RapidShield™


Sono disponibili diversi rivestimenti per pavimento: variano i colori, lo spessore e l'aspetto. Il substrato è generalmente una superficie di cemento pulita ed asciutta, tuttavia RapidShield™ può essere applicato anche su altri tipi di pavimentazione preesistenti.




Sistema antipolvere



Sistema trasparente standard




Opzioni speciali per il sistema trasparente: Linee e segnaletica a pavimento

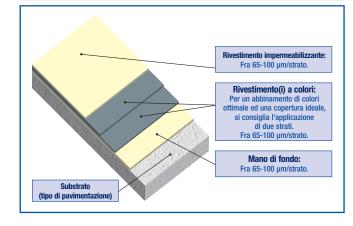



Sistema standard a colori

Opzioni speciali per il sistema a colori:
Linee, Segnaletica a pavimento ed Anti-scivolo




Sistema trasparente ad alto spessore superficiale


Rivestimento impermeabilizzante:
Fra 65-100 µm/strato.

Mano di fondo:
Fra 250-500 µm/strato.

Substrato
(tipo di pavimentazione)

Opzioni speciali per sistemi trasparenti ad alto spessore superficiale: Per pavimenti irregolari







Sistema a colori ad alto spessore superficiale